




SLOBODA & STEINER

EVANGELISCHE KIRCHE, Gols

Trockenlegung mit umlaufenden Belüftungsgraben; Fassadenputz erneuert; hinterlüfteter Natursteinsockel; Dacheindeckung am Turm mit Natursteinschindeln. Verblechungen in Kupfer. Außenanlagen mit Granit – Natursteinpflaster und Donaukalkstein. Turmkreuz vergoldet.

Fotos: Steiner

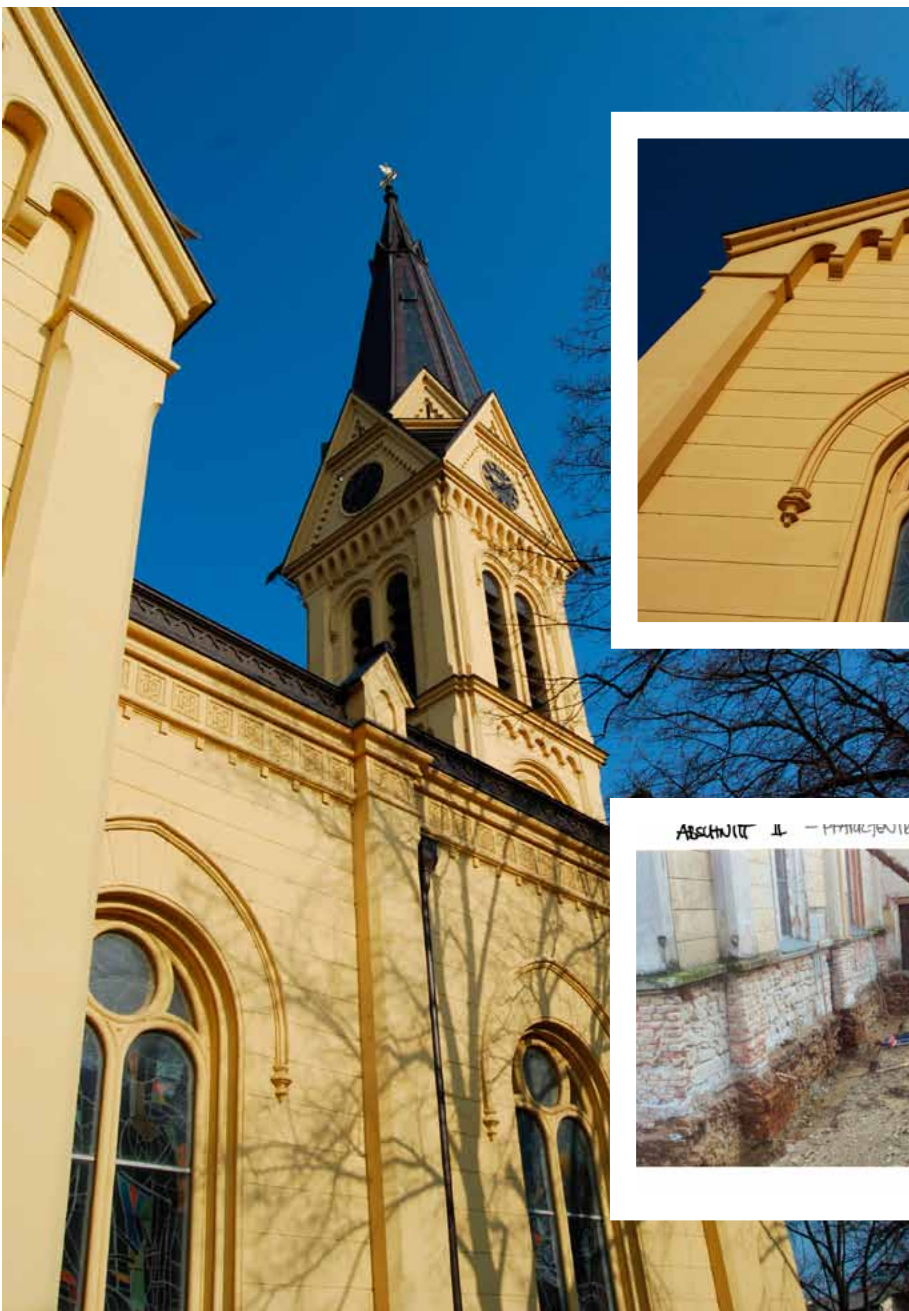

ABSCHNITT II – FUNDAMENTIERUNG SEITE



AUSSTUB AM 20.11.2000
DAS FUNDAMENT DER KIRCHE
IST HIER UM CA. 20 CM-30 CM
HÖHER ALS SONST.
(BLAUER TEGEL UNTER HAUS
DES FUNDAMENTES)
AUFFÜLLEN DES AUSSTUBGRABENS
MIT BETON F. SANDBELAST.
IN DIE FUNDAMENTTRITTE DER
BELASTUNGS GRABENS MUSS
DAS BEST. KIRCHENPFL. MIT
100 CM EINGEDRÜCKT WERDEN.
(IT. STARK → KIRCHENPFL.)